


Toegangscontrole

Lusdetectie-Tijdklok

Om uw poort, slagboom of tourniquet te bedienen moet er gebruik worden gemaakt van een vorm van toegangscontrole. Niet alleen kunt u hiermee de toegang bedienen, maar is het bij sommige vormen zelfs mogelijk om per persoon voorwaarden te kunnen meegeven. Zo is het altijd mogelijk om een op maat gemaakte oplossing te creëren voor de wens van elke situatie.

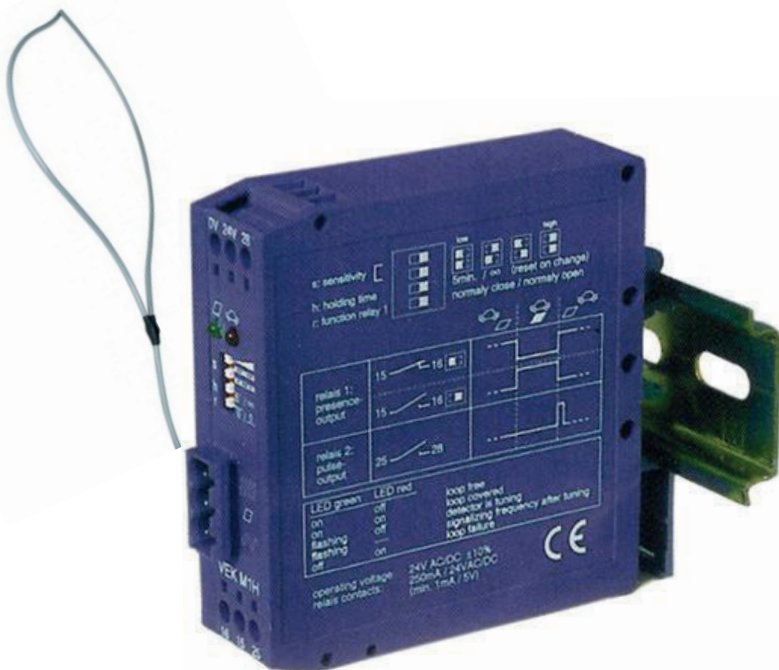

Toegangscontrole kan worden toegepast op vele manieren. Hoe meer eisen en controle er wordt gevraagd, hoe belangrijker de juiste keuze voor het systeem wordt. Wanneer er gemak, maar enige controle wordt gevraagd kan een magneetlus-detectie en een tijdklok een goede optie voor uw toegangscontrole zijn.

Door een magneetlus in de bestrating aan te brengen registreert de lusdetector wanneer een voertuig op de lus komt te staan, om vervolgens de toegang te openen. Ook kan een magneetlus worden gebruikt als beveiliging om bijvoorbeeld een slagboom open te houden wanneer er een voertuig onder de boomarm staat. Door de gevoeligheid van detector aan te passen kan worden bepaald op welk voertuig de detector moet reageren. Magneetlussen worden vaak aangebracht in bijvoorbeeld een poort voor uitgang van het terrein, om de poort automatisch open te sturen wanneer een voertuig het terrein wil verlaten.

Als een toegang tussen vaste tijden moet worden geopend kan er gebruik worden gemaakt van een tijdklok. De tijdklok zal de poort openen tijdens de ingestelde programma's. Omdat er tijdklokken voor zowel week- als jaarprogramma's toe te passen zijn, kan er voor een hele periode een schakelprogramma worden gemaakt. Een tijdklok is ideaal wanneer een toegang van bijvoorbeeld een laad- en lossterrein automatisch moet worden geopend en gesloten.


Technische specificaties

Magneetlus en lusdetector

- > 12/24V AC/DC voedingsspanning.
- > Verkrijgbaar in 1- of 2-kanaals versie.
- > Magneetlus van 6 of 10 meter omtrek.

Tijd klok

- > 230V AC of 24V DC voedingsspanning.
- > 1-kanaals schakeling, 1 toegang automatisch te bedienen.
- > Ook toepasbaar voor het aan- of uitzetten van andere apparatuur.
- > Aan te brengen op DIN rails.

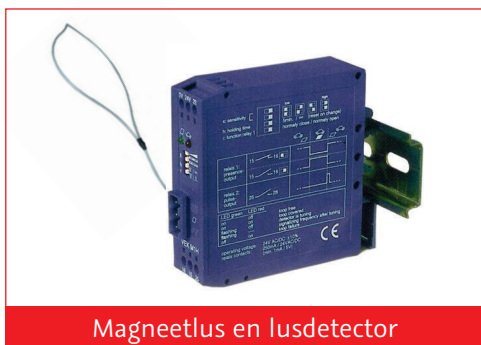

Magneetlus en lusdetector

Magneetlus en lusdetector:

- > Te plaatsen onder bestrating of in asfaltbestrating.
- > Niet gevoelig voor weersinvloeden door gesloten systeem.
- > Per kanaal is de gevoeligheid aan te passen.
- > Geschikt voor fietsers en/of voertuigen.
- > Zowel te gebruiken als beveiligings- of toegangscontrole.



Tijd klok

Tijd klok

- > Automatisch schakelen van de toegang.
- > Per weekdag is een programma in te stellen.
- > Maximaal 56 programma's aan te maken, inclusief vakantieprogramma.
- > Automatische omschakeling zomer/wintertijd.
- > Pincode als beveiliging mogelijk om wijzigen van programma's te voorkomen.



Prijs op aanvraag > 0515 443 973

Het montageteam van Buitenbeveiliging Nederland zorgt dat alle producten gebruiksklaar worden opgeleverd. Zo heeft u geen zorgen en weet u zeker dat alles na installatie goed werkt.